



Avec LOBEMA ça se „plie“ correctement!

Haute qualité pour:

Expérience de longue date

Conception solide

Innovation

LOBEMA Strong




Machines LOBEMA



LOBEMA Strong

La cintruse longue LOBEMA Strong est le fer de lance de la gamme des produits LOBEMA et doit sa grande popularité à sa haute qualité de fabrication et à sa facilité d'utilisation. Le système modulaire et ses nombreuses options vous permet d'adapter LOBEMA Strong à vos idées et vos besoins. La machine, jusqu'à 13 m de long, est à la pointe de la technologie et traite des tôles jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

Les machines LOBEMA combinent une structure éprouvée avec des dispositifs de commande modernes. Elles nécessitent peu d'entretien et sont extrêmement fiables. Un investissement qui rapporte.

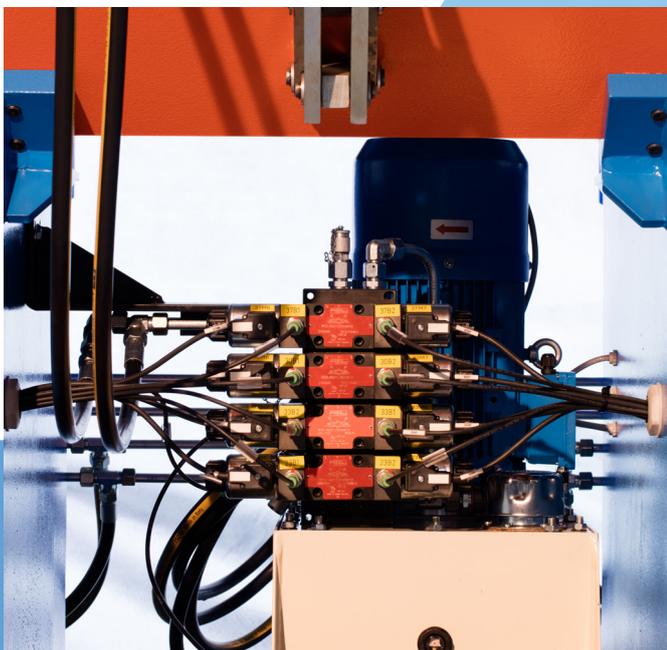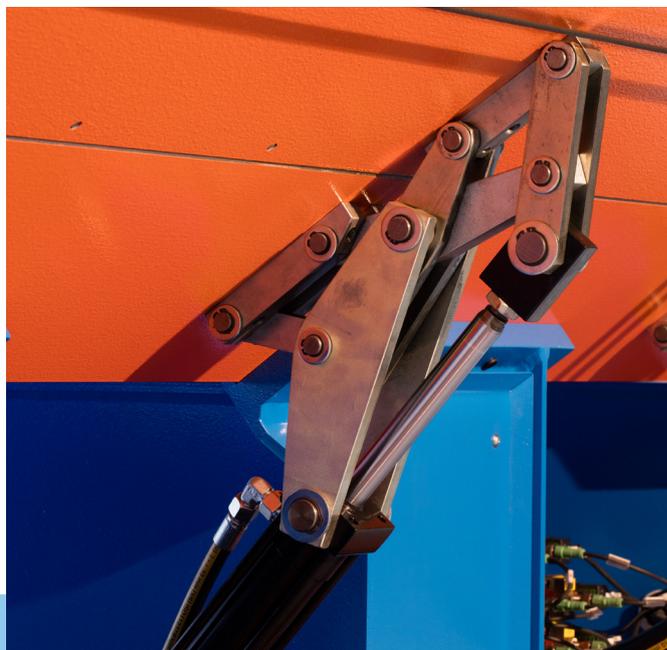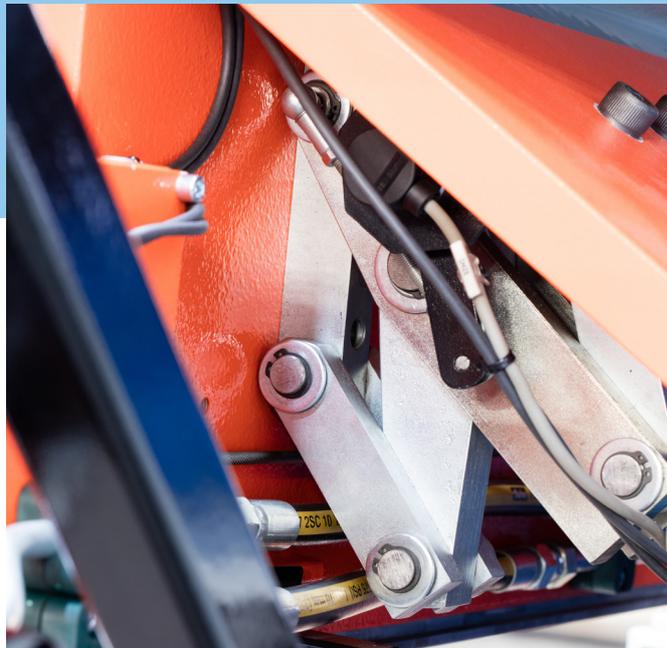

LOBEMA Strong

Barre de serrage et de pliage

En raison de l'utilisation de matériaux de plus en plus résistants, les exigences en matière de stabilité des drapeaux ont fortement augmenté. Le LOBEMA Strong utilise des matériaux de haute qualité, qui permettent une augmentation de la durée et une grande précision de pliage.

Dispositif de coupe

Le dispositif de coupe est actionné hydrauliquement et protégé par la barrière lumineuse et un capteur de contact.

Structure en acier

La conception robuste des supports garantit une grande précision et une longue durée de vie.



Hydraulique

Les composants de haute qualité permettent un travail plus silencieux. L'unité hydraulique est contrôlée en fréquence et permet un pliage doux mais rapide. Un très haut niveau de précision est atteint grâce à la décélération douce. Le moteur hydraulique s'éteint automatiquement à l'arrêt. Cela augmente l'efficacité énergétique et réduit les coûts.

Châssis de base

Le robuste châssis de base sur lequel toute la machine est construite permet un positionnement sur une surface inégale sans sacrifier la précision.

Pédales de commande

Pédales pour 1 personne et 2 personnes pour une sécurité élevée et des mains libres dans chaque position devant la machine.

Guide de renforcement


Le guide de renforcement augmente la précision pour les matériaux plus épais et peut être enlevé pour une plus grande liberté de pliage.

Contrôle

Les contrôles LOBEMA se caractérisent par une manipulation simple. De plus, ils sont fournis avec un automate programmable pour répondre à tous les besoins des clients.

Réglage de l'épaisseur de tôle

Grâce au réglage de l'épaisseur de tôle, la distance entre la barre de serrage et de pliage est ajustable. Cela se traduit par un rayon de courbure optimisé et améliore la précision de pliage.

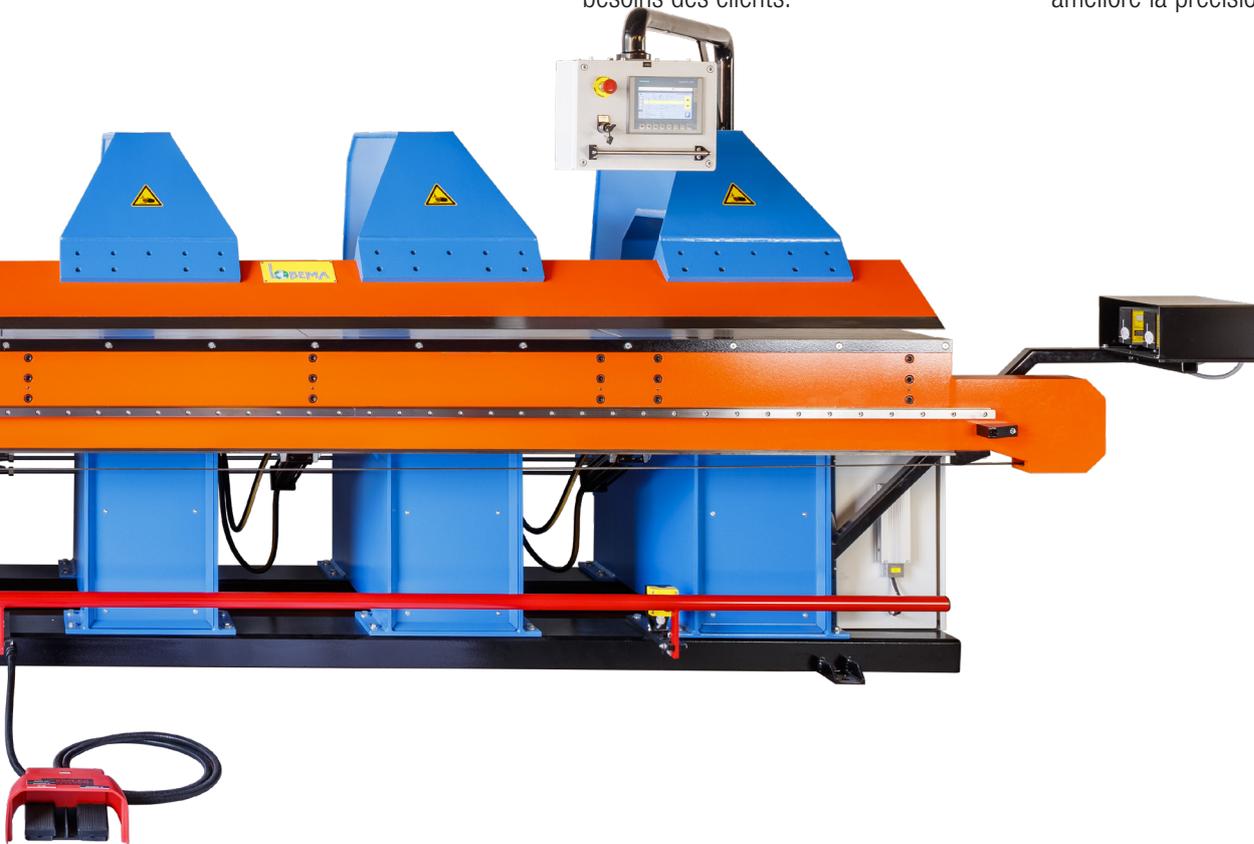

Sécurité

L'équipement de sécurité est à la pointe de la technologie. Deux barrières photoélectriques sont installées pour la protection anti-écrasement. Une barrière lumineuse protège la poutre de fixation et la zone de coupe. La barre de sécurité actionnée au pied permet également d'arrêter la machine le plus rapidement possible dans n'importe quelle position.

Barre de sécurité à commande pédale

La barre de sécurité à commande à pédale est située sur toute la longueur de travail et, si nécessaire, permet un arrêt rapide de la machine.

Barrières photoélectriques

Les barrières photoélectriques ont été spécialement développées pour cette machine. Ils ont une très faible dispersion et garantissent toute la gamme de sécurité même avec des tôles réfléchissantes.

Accessoires LOBEMA Strong

Réglage de l'épaisseur de tôle

Réglage de l'épaisseur de tôle pour un rayon de courbure optimisé pour toutes les épaisseurs de tôle.



Dispositif de coupe


Les dispositifs de coupe sont à commande hydraulique.



Contrôle

Écran tactile Siemens:
Pliage manuel simple et pliage de profil programmable.

Contrôle graphique Pathfinder:
dessinez le motif directement sur l'écran.

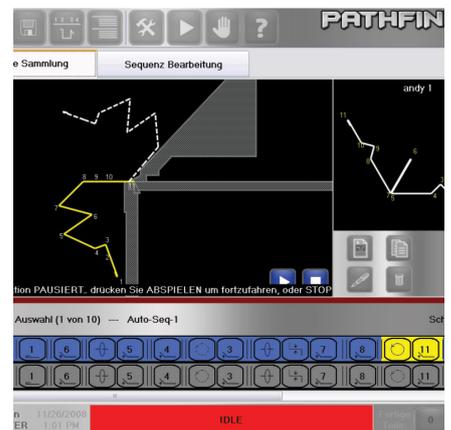


Butée de profondeur

Guides avec règle sur toute la longueur de la machine. Fixations rapides pour un changement éclair sur toute la distance. Pincers pneumatiques pour un pliage entièrement automatique.



Éjecteurs et convoyeurs

Pour une intégration dans une ligne de production automatisée.

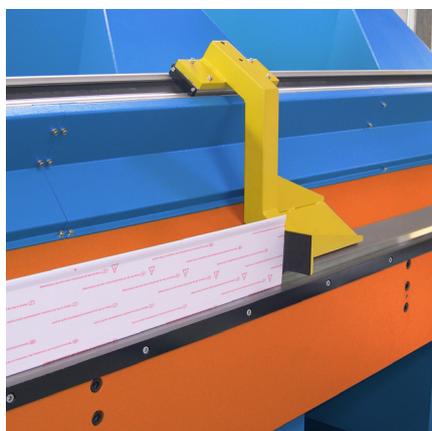

Module de télémaintenance

Tout dysfonctionnement peut ainsi être localisé rapidement et efficacement via un accès à distance. Les temps d'arrêt peuvent être considérablement réduits et le service sur site peut être évité si nécessaire.



Contact

Producteur

Lobema GmbH
Etzelstrasse 4
CH-8856 Tuggen

Tel: +41 55 442 42 10
E-Mail: info@lobema.ch
www.lobema.ch



Revendeur officiel Italie

Zeoli s.r.l.
Contrada Pincere
IT-82020 CIRCELLO (BN)

Tel: +39 0824 93 90 50
E-Mail: info@zeoli-srl.it
C.F. o P. IVA 01 723 780 621



Sauf erreurs et modifications.